



TEICH & CO

**WANN UND WIE
REINIGE UND
PFLEGE ICH EINEN
NATURPOOL
RICHTIG**



INHALT

REINIGEN UND PFLEGEN DES NATURPOOLS

- Frühling
- Sommer
- Herbst
- Winter

RÜCKSPÜLEN

ENTLÜFTEN DER FILTERPUMPE

DÜNGEN



FRÜHLING

Vor Inbetriebnahme Rückspülen (siehe Rückspülen)

REINIGEN DES NATURPOOLS


Wände reinigen, die Wände werden mit einer Handbürste auf einer Teleskopstange oder mit einer Motorbürste gereinigt.

Nach dem reinigen der Wände, aufgewühlte Sedimente und Beläge absetzen lassen, bis das Wasser wieder aufklart. Am besten einen Tag warten.

Boden reinigen, mit einem Teichsauger werden nun die Stiegen, der Flachbereich und der Boden abgesaugt.

Ist der Naturpool sauber, Wasser bis zum max.Stand= Überlauf füllen und Anlage in Betrieb nehmen.

Um das Becken sauber zu halten, sollte ein Teichroboter regelmäßig eingesetzt werden.

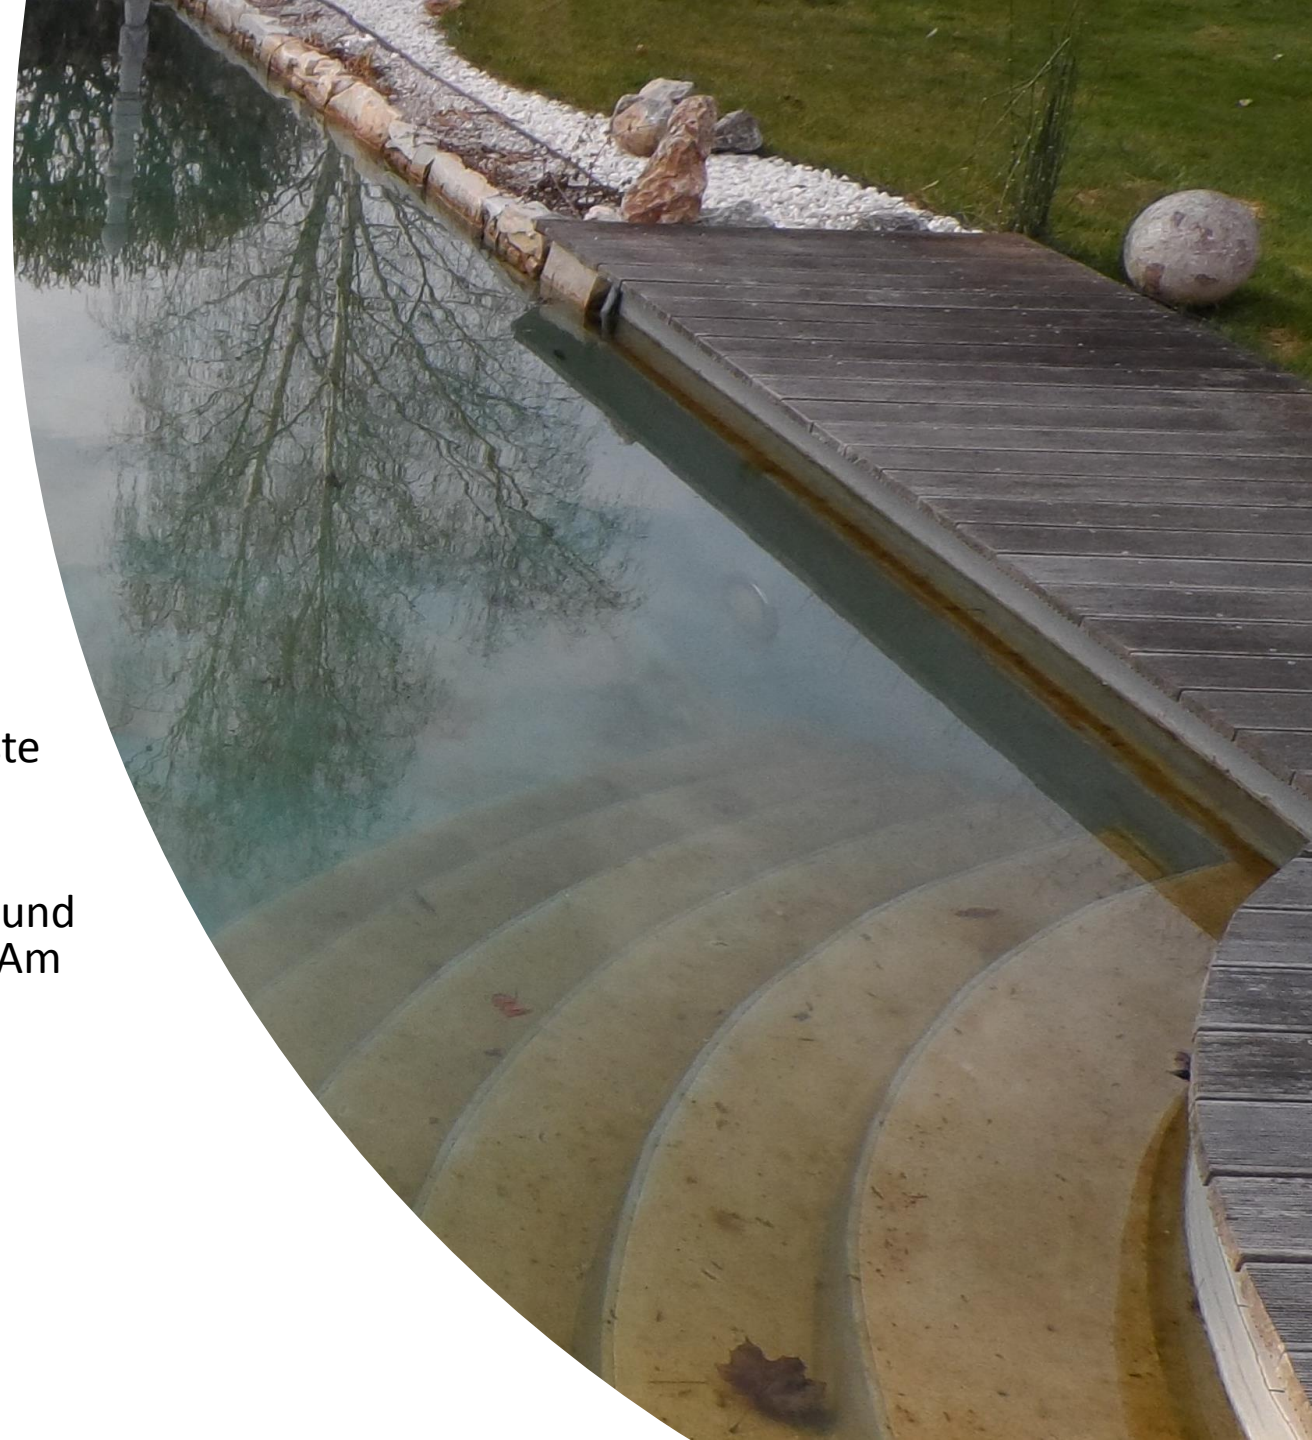

SOMMER

Naturpool regelmäßig, min 1x/Woche mit Roboter reinigen, Stiegen und Flachbereiche von Belägen reinigen- abbürsten **RUTSCHGEFAHR !**

Blätter aus Skimmerbecken regelmäßig entfernen

Skimmerkorb täglich entleeren

Filter 1x/ Monat kontrollieren

Bei Bedarf reinigen und Filter rückspülen (siehe Kapitel Rückspülen)

Nitrattest durchführen (siehe Kapitel Düngen)



HERBST

Je nach Standort Laub aus dem Skimmerbecken bzw. aus dem Naturpool entfernen.

Skimmerkorb täglich entleeren.

Bei starkem Laubeintrag, Laubschutznetz montieren, Laubschutznetz so montieren das es nicht im Wasser liegt.

Filterschwämme kontrollieren und bei bedarf reinigen und Filter rückspülen (siehe Kapitel Rückspülen)



WINTER

Vor dem ersten Schneefall oder wenn die Blätter von den Bäumen herunter gefallen sind, Laubschutznetz entfernen.

Vor den ersten Frost, Filterpumpe abdrehen.

Sollte die Filterpumpe extern in einen Filterschacht montiert sein Pumpen und Leitungen entleeren und Frostwächter im Schacht aufstellen (siehe Bild)

Eisdruckpolster montieren (siehe Bild)

Wärmepumpen nach Herstellerangaben einwintern und entleeren.

Beschädigungen durch Frost sind vom Gewährleistungsanspruch ausgenommen!





FROSTWÄCHTER




EISDRUCKPOLSTER

RÜCKSPÜLEN

- Filterbecken mit Teichsauger absaugen
- Skimmerklappenverschlussdeckel schließen
- 3-Wege Kugelhähne in Rückspülstellung drehen
(**siehe Bild Rückspülstellung**)
- Rückspülschlauch und Bubbleschlauch anschließen
- Wenn die Pumpen in einem externen Pumpenschacht verbaut sind (im Frühjahr nach Einwinterung) Pumpenverschraubungen anziehen, Entleerungen schließen und Kugelhähne öffnen
- Filterschwämme heraus nehmen
- Filterdeckel offen lassen



RÜCKSPÜLSTELLUNG

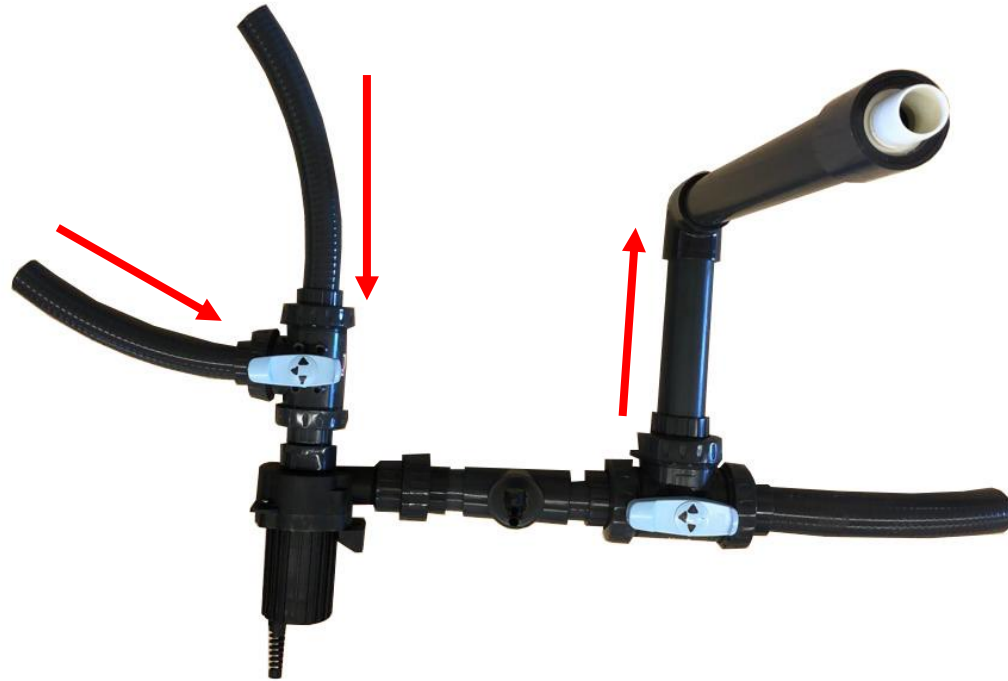

-
- Bubblepumpe einschalten und ca. 5 min laufen lassen
 - Filterpumpe einschalten und das Wasser über den Rückspülschlauch aus dem Filterbecken abpumpen
 - Bubblepumpe laufen lassen und das Filterbecken entleeren bis kein Wasser aus dem Schlauch kommt
 - Filterpumpe und Bubblepumpe abdrehen
 - Skimmerklappenverschlussdeckel langsam öffnen und das Wasser langsam in das Filterbecken vom Naturpool einströmen lassen, bis das Filterbecken wieder voll ist
 - Skimmerklappe mit Skimmerklappenverschlussdeckel wieder verschließen
 - Bubblepumpe und Filterpumpe wieder einschalten und Filterbecken entleeren.



-
- Wenn kein Wasser aus dem Rückspülschlauch kommt, Filterpumpe entlüften (siehe entlüften der Filterpumpe)
 - Sobald das Filterbecken vollständig entleert ist, Filterpumpe und Bubblepumpe abdrehen
 - Gereinigte Filterschwämme wieder einsetzen
 - Filter mit Filterdeckel verschließen
 - Kugelhähne in Filterstellung drehen (**siehe Bild Filterstellung**)
 - Skimmerklappenverschlussdeckel langsam öffnen und das Wasser in das Filterbecken vom Naturpool einströmen lassen, bis das Filterbecken voll ist
 - Wenn das Becken vom Naturpool gereinigt ist, Filterpumpe einschalten
 - Die Anlage ist jetzt in Betrieb
 - Sollte kein Wasser aus den Düsen kommen, Filterpumpe entlüften (siehe entlüften der Filterpumpe)




FILTERSTELLUNG



ENTLÜFTEN DER FILTERPUMPE

- Entlüftungshahn (siehe Bild) öffnen bis das Wasser gleichmäßig aus dem Entlüftungshahn spritzt.
- Entlüftungshahn schließen und prüfen ob die Pumpe fördert
- Bei Anlagen ohne Entlüftungshahn, Pumpenverschraubung (siehe Bild) nach der Pumpe öffnen solange bis das Wasser gleichmäßig austritt
- Pumpenverschraubung schließen, darauf achten das der O-Ring richtig sitzt und prüfen ob die Pumpe fördert.

ENTLÜFTEN DER FILTERPUMPE

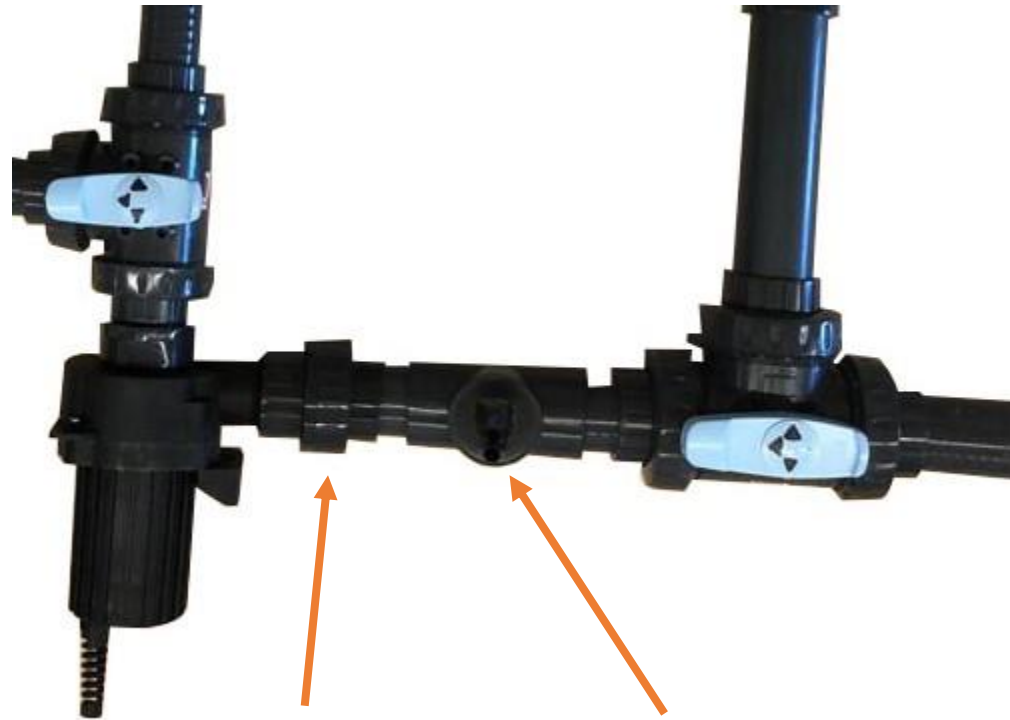

PUMPENVERSCHRAUBUNG

ENTLÜFTUNGSHAHN

DÜNGEN

Wenn die Wassertemperatur über 15°C hat sollte man mit dem Nitrattester NO3 TEST den Nitratwert ermitteln.

Ist der Wert unter 1mg/l Farbe: weiß – gelb Dünger nach Angaben des Herstellers nachdosieren.

Sollte der Wert über 1mg/l Farbe: gelb bis rot sein, auf keinen Fall nachdosieren.

Nitrattest regelmäßig 1x/Monat durchführen.



TEICH & CO

HERAUSGEBER UND VERFASSER

TEICH UND GARTEN PROFI GmbH

THOMAS PESCHEN

www.teichprofi.at

